



Прайс-лист на продукцию Veracity

194044, Россия, Санкт-Петербург
 ул. Гельсингфорсская, 3А
 телефон: +7 (812) 449-7773
www.ipvideo.ru
sales@ipvideo.ru


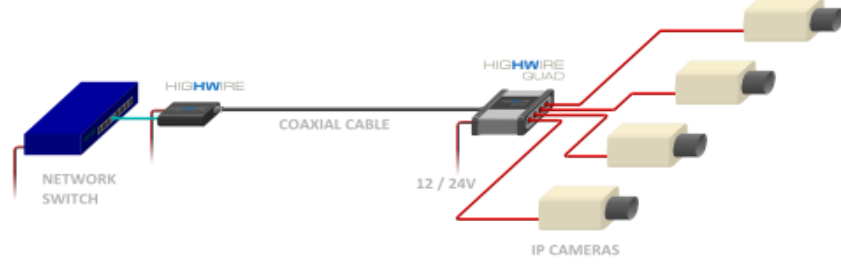

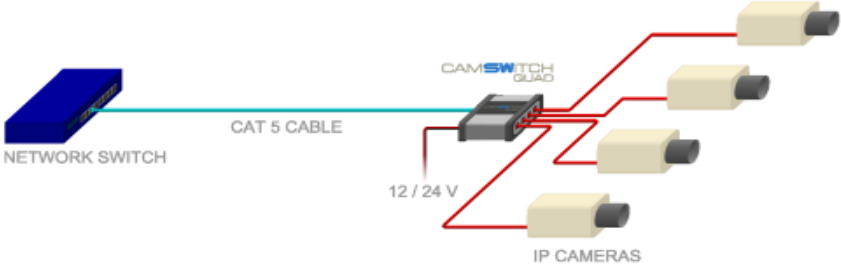



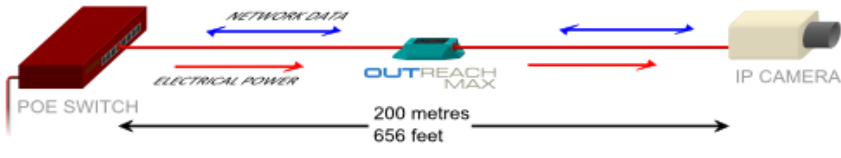


25.11.2010

Цены указаны в евро с учетом НДС.

Компания Veracity создала семейство инновационных изделий для поддержки проектов сетевого видео. Они предназначены для решения задач по разработке и внедрению систем сетевого видео. Включают в себя PoE-репитеры, коммутаторы с возможностью передачи данных по коаксиалу, преобразователями Ethernet в коаксиальный кабель для передачи на расстояния до 300м

HIGHWIRE (пара)		End User
	<p>VHW-HWC</p> <p>Преобразователь Ethernet в коаксиал. Поддерживает несколько сетевых камер, поддерживает мегапиксельные камеры, поддерживает все сетевые устройства, полностью прозрачный интерфейс 100BaseT Ethernet, простая настройка — не требуется IP-адрес или другие настройки, полная скорость передачи данных по кабелю 300-450 м, компактное устройство — устанавливается в корпус IP-камер, низкое потребление — использует питание камеры, крепление к стойке (опция) для управления на периферии помещения</p>	<p>548,00</p>
HIGHWIRE with Power over Ethernet OUT (single units)		End User
	<p>VHW-HWPO</p> <p>Преобразователь Ethernet (коаксиал в Ethernet). Преобразует питание 12В или 24В в PoE для IP камер, стандарт 802.3af, класс PoE - 2 (до 6,5 Вт). Поддерживает мегапиксельные камеры, полностью прозрачный интерфейс 100BaseT Ethernet, простая настройка — не требуется IP-адрес или другие настройки, полная скорость передачи данных по кабелю 300-450 м, компактное устройство — устанавливается в корпус IP-камер, крепление к стойке (опция) для управления на периферии помещения</p>	<p>355,94</p>


HIGHWIRE Quad with four Power over Ethernet OUT ports		End User	
	VHW-HWQ	Сетевой PoE-коммутатор. Связь с 4-мя сетевыми камерами по одному коаксиальному кабелю. 4 порта PoE HIGHWIRE (4 выхода 6,5 Вт 2 класса), питание 12-24В или 24-32В~, поддержка 4-х мегапиксельных или стандартных сетевых камер по одному коаксиальному кабелю, включает в себя: функции HIGHWIRE и четырехпортовый сетевой коммутатор, компактная и прочная конструкция с возможностью настенного крепления	573,61
	VQ-24V-EU	Блок питания 24V AC	48,65
			
CAMSWITCH Quad IP Video PoE network switch		End User	
	VCS-CSQ	Сетевой PoE-коммутатор для IP-камер с возможностью настенного крепления. 4 + 1 порт, коммутатор сети 100BaseT, 4 сетевых PoE-порта (PoE, класс 2), 1 порт загрузки (всего 5 портов), предназначен для решений с сетевыми камерами, поддерживает 4 мегапиксельные или стандартные сетевые камеры, прочная конструкция с возможностью настенного крепления, питание 12-24В или 24-32В ~, возможна комбинация с OUTREACH для реализации длинных кабельных линий	355,94
	VQ-24V-EU	Блок питания 24V AC	48,65
			
OUTREACH Passive LAN & PoE Extender		End User	
	VOR-ORL	OUTREACH Lite - удлинитель ЛВС. 100 Мбит, расширение Ethernet по кабелю CAT5 до 600 м и более, полностью автоматическая конфигурация, не требует внешнего питания за счет PoE, автоматическое обнаружение устройства OUTREACH на удлиняемых линиях, компактная и прочная конструкция с возможностью настенного крепления.	222,78
			
	VOR-ORM	OUTREACH Max - удлинитель ЛВС и PoE (питания по сетевому кабелю). Срединный удлинитель, 100 Мбит, PoE, расширение Ethernet по кабелю CAT5 до 600 м и более, обеспечивает PoE, класс 2 до 300м, обеспечивает PoE, класс 3 до 600м с инжектором, OUTSOURCE PoE, полностью автоматическая конфигурация, не требует внешнего питания за счет PoE, автоматическое обнаружение PoE-устройств, (совместимость с IEEE), автоматическое обнаружение устройства OUTREACH на удлиняемых линиях, компактная и прочная конструкция с возможностью настенного крепления	250,95
			



VOR-ORQL	OUTREACH Quad Lite - сетевой коммутатор для IP-камер с возможностью настенного крепления. 1 + 4 порт, 100BaseT. Питание коммутатора по PoE - IEEE 802.3af Class 2, среднее потребление энергии - 3 Вт. 4 порта 100BaseT без поддержки PoE. Автоматическая конфигурация, не требует внешнего питания за счет PoE	381,55
----------	---	--------



VOR-ORQ	OUTREACH Quad - сетевой коммутатор для IP-камер с возможностью настенного крепления. 1 + 4 порт, 100BaseT. Питание коммутатора по PoE - IEEE 802.3af/at PoE, среднее потребление энергии - 3 Вт. 4 порта 100BaseT IEEE 802.3af для подключения и питания сетевых камер (7 Вт - 1 камера, OUTSOURCE 15 Вт - 2 камеры, PoE Plus 22 Вт - 3 камеры, OUTSOURCE Plus - 30 Вт - 4 камеры). Автоматическая конфигурация, не требует внешнего питания за счет PoE	458,37
---------	--	--------

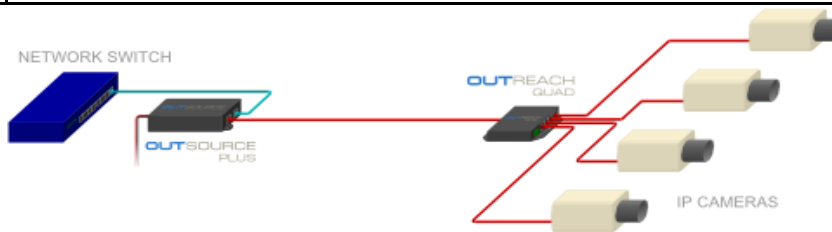

OUTSOURCE Midspan POE Injector

End User



VOR-OS	OUTSOURCE - POE инжектор, IEEE 802.3af (любой класс PoE)	81,94
VOR-OSP	OUTSOURCE PLUS - POE инжектор, IEEE 802.3af (любой класс PoE), IEEE 802.3at (PoE Plus)	120,35

TIMENET GPS Master NTP Time Server

End User



VTN-TN	NTP-сервер атомных часов для цифровых видеорегистраторов и систем контроля доступа. Точная привязка к атомным часам, поддерживает все устройства, совместимые с NTP, идеален для решений CCTV и ЦВР, удобно для закрытых или защищенных сетей, прямой сетевой интерфейс для удаленного расположения, автоматическая привязка к GPS и синхронизация времени, настенное крепление внутри помещения (антенна на окно), встроенная схема безопасности, широкий диапазон рабочих температур	1200,99
--------	--	---------



VTN-GPS	NTP-сервер атомных часов для цифровых видеорегистраторов и систем контроля доступа с функцией определения местонахождения устройства по GPS. Точная привязка к атомным часам, поддерживает все устройства, совместимые с NTP, идеален для решений CCTV и ЦВР, удобно для закрытых или защищенных сетей, прямой сетевой интерфейс для удаленного расположения, автоматическая привязка к GPS и синхронизация времени	1326,46
---------	---	---------

POE аксессуары

End User




VOR-OB5	OUTBREAK POE Splitter - преобразователь PoE в Ethernet + питание 5 В постоянного тока	81,94
VOR-OB12	OUTBREAK POE Splitter - преобразователь PoE в Ethernet + питание 12 В постоянного тока	81,94



VAD-CL2	OUTCLASS - адаптер для устранения проблем с питанием устройств, питающихся по PoE. Дает устройствам, поддерживающим питание по стандарту 802.3af, класс PoE - 2	48,65
---------	---	-------



VAD-PP	PINPOINT - адаптер для установки между PoE коммутатором и камерой для быстрого доступа к камере с ПК или другого устройства без необходимости отключать камеру из сети	79,38
--------	--	-------

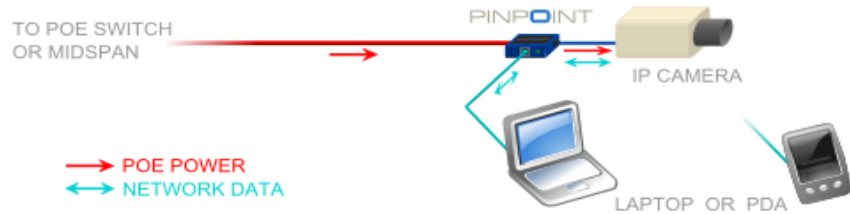

VAD-PS	POINTSOURCE PoE инжектор с заряжаемой батареей. Размеры: 190 x 120 x 90mm, Все: 1.7кг. Рабочая температура: от -20 to +45°C. 100BASE-TX, 10BASE-T, PoE: IEEE 802.3af. Выход: 10 ~ 13.5 В, 15.4 Вт максимальная нагрузка, (1,5 А). 6 часов работы при потреблении энергии 5 Вт	407,16
--------	---	--------

